

PADDLEBOARD

SUP REBEL ACTIVE RBA-4507

PADDLEBOARD

SUP REBEL ACTIVE RBA-4507



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před nafouknutím desky si přečtěte tento návod k obsluze.
- Návod k použití není kurzem bezpečné jízdy na prkně. Pokud je to vaše první prkno nebo pokud přecházíte na prkno, které jste dosud nepoužívali, ujistěte se v zájmu vlastního pohodlí a bezpečnosti, že máte s prknem zkušenosti, než ho začnete používat. Ujistěte se, že předpovídané větrné a vodní podmínky jsou pro prkno vhodné a že jste schopni prkno za daných podmínek ovládat.
- Deska se musí používat v souladu s určením a je třeba věnovat pozornost možnému poškození v důsledku silného opotřebení nebo nesprávného používání.
- Jakákoli deska, bez ohledu na to, jak je silná, se může při nesprávném použití vážně poškodit. Vždy přizpůsobte rychlost a směr jízdy prkna podmínkám na vodě. Všichni uživatelé prkna by měli mít na sobě vhodné vybavení (záchrannou vestu nebo jinou pomůcku).
- Deska SUP má na ventilu vyboulení. Tato boule se nachází na každém nafukovacím prkně.
- Nepřekračujte hmotnostní limity uživatele desky.
- Nečerpejte desku kompresorem.
- Před použitím nafoukněte všechny komory desky.
- Nikdy nepoužívejte prkno za špatného počasí nebo pokud by podmínky na vodě mohly ovlivnit vaši schopnost ovládat prkno nebo se bezpečně vrátit na břeh.
- Vždy buďte v kontaktu s deskou; vždy mějte na sobě postroj, který se připojuje k desce. Vítr a vodní proud mohou prkno unášet rychleji.
- Nikdy neskákejte z prkna po hlavě do vody.
- Deska není určena k tahání lodí.
- Nedovolte nezletilým používat desku bez dozoru dospělé osoby.
- Při používání desky by se neměl konzumovat alkohol.
- Nepoužívejte výrobek po setmění nebo v jiných podmínkách se špatným osvětlením.
- Po vyjmutí z vody nevystavujte desku přímému slunečnímu záření.
- Udržujte desku mimo dosah ostrých předmětů.
- Před vhozením prkna do vody dostatečně vypněte ventil.
- Výrobek je určen pro osoby, které umí plavat.

OBSLUHA

ROZKLÁDÁNÍ DESKY

Desku rozkládejte na hladkém a čistém povrchu.

První nafouknutí by mělo být provedeno v uzavřeném prostoru.

V místnosti při pokojové teplotě. Tímto způsobem se materiál

PVC bude měkčí a proces snazší. Pokud byl výrobek skladován při teplotě nižší než 0 °C, nechte jej před rozvinutím 12 hodin při teplotě 20 °C.

VENTIL

K ventilu se dostanete vyšroubováním pojistné matice proti směru hodinových ručiček.

Ventil se otevírá a zavírá pomocí pružinové jehly. Pro zavření ventilu je nutné přesunout úderník do horní polohy. To provedete tak, že stisknete jehlu a otáčíte jí ve směru hodinových ručiček, dokud se jehla nedostane do horní polohy.

NAFUKOVÁNÍ

1. Připojte potrubí čerpadla k ventilu na desce a otočte jím ve směru hodinových ručiček.

2. Po ukončení čerpání vyjměte potrubí a zavřete pojistnou matici.

POZNÁMKA: Po ponechání desky na slunci zkontrolujte její tlak.

VYFUKOVÁNÍ

Vyčistěte ventil od zbytků vody a nečistot a okolní povrch před vyšroubováním pojistné matice. Stisknutím jehly ventilu pomalu snižujte tlak na desce. Po 10 sekundách, kdy tlak na desce klesl, stiskněte ventil úplně dolů a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví v otevřené poloze. Při vypouštění se do prostoru ventilu nebo dovnitř ventilu nedostane písek ani jiné nečistoty.


UPOZORNĚNÍ: ventil na desce SUP není během výrobního procesu dotažen.

Abyste zabránili ztrátě vzduchu, utáhněte ventil pomocí klíče na ventily.

Odšroubujte matici ventilu, vložte klíč ventilu a otočte jím ve směru "CLOSE".

Během tohoto procesu přidržujte spodní část ventilu, abyste zabránili jeho zkroucení.

MONTÁŽ PLOUTVE

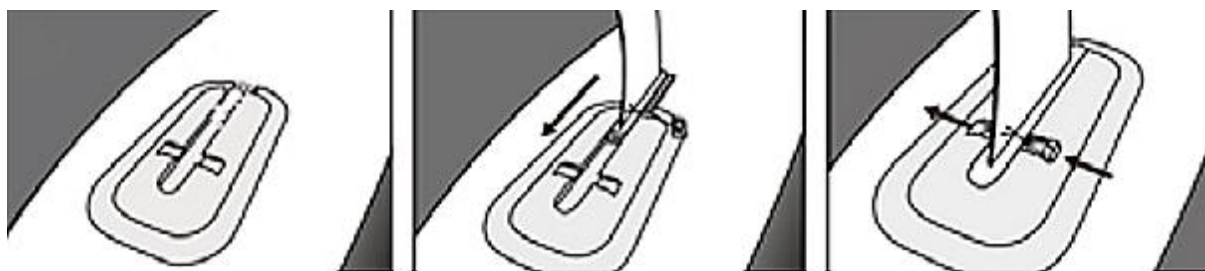

Ploutev lze namontovat jak nafouknutou, tak prázdnou desku.

SKLADOVÁNÍ

1. Vypusťte vzduch a odpojte lamelu.
2. Po každém použití vyčistěte a zkontrolujte všechny součásti a příslušenství (včetně pádla). Pokud byl výrobek používán ve slané vodě, odstraňte veškeré zbytky soli. Používejte středně pěnivý čisticí prostředek, nepoužívejte čisticí prostředky nebo výrobky obsahující silikon. Před uskladněním se ujistěte, že je výrobek suchý.
3. Nechte ventil otevřený, když je deska srolovaná. Při používání desky ventil zavřete, abyste zabránili vniknutí vlhkosti a nečistot.
4. Uložte desku na suchém a čistém místě, kde se je udržována konstantní teplota. Desku skladujte nafouknutou a složenou v sáčku nebo složenou a mírně nafouknutou. Nevystavujte výrobek deformaci.
5. pádlo by mělo být skladováno rozložené.

OPRAVA

Součástí balení jsou PVC záplaty pro opravu drobných poškození.

1. Zkontrolujte, zda se ve ventilu nenachází nečistoty nebo písku.
2. Zkontrolujte, zda je těsnění ventilu na svém místě.
3. Vyčistěte desku v mýdlové vodě, včetně ventilu.
4. Důkladně vyčistěte okolí netěsnosti. Odstraňte nečistoty a znečištění.
5. Vystříhňte kousek náplasti tak, aby zakrývala prostor asi 1,5 cm od místa, kde je náplast poškození.
6. Pod záplatu a na poškozené místo naneste tenkou vrstvu lepidla. Počkejte 2-4 minuty, dokud lepidlo nezatvrdne.
7. Přiložte náplast na poškozené místo a pevně ji přitiskněte. Nepoužívejte desku dalších 24 hodin, dokud lepidlo nezaschne.